



Назначение

Предназначен для освещения помещений с высоким уровнем взрывоопасности.

Имеет класс взрывозащиты 1 и 2.

Корпус

Сплав алюминия с полимерным покрытием. Самый компактный взрывозащищенный светильник ФЕРЕКС.

Оптика

Оптический силикон и закаленное стекло.

Источник света

Высокоэффективные светодиоды Citizen.

Технические характеристики

Напряжение питающей сети: 176-264 В

Частота питающей сети: 47-63 Гц

Коэффициент мощности (cos φ): не менее 0,96

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Пульсации светового потока: не более 1%

Индекс цветопередачи: Ra > 80

Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP 66

Температура эксплуатации: от -40 до +50 °С

Вид климатического исполнения: У1

Ресурс работы светильника: не менее 100 000 часов

Заводская гарантия на светильник: 5 лет



Актуальные ies-файлы Вы можете скачать на сайте www.fereks.ru в разделе «Каталог»

СЕРИЯ EX-FTN

Крепление:
труба с резьбой 3/4


Масса светильника: 4 кг

IP 66


У1



Ex

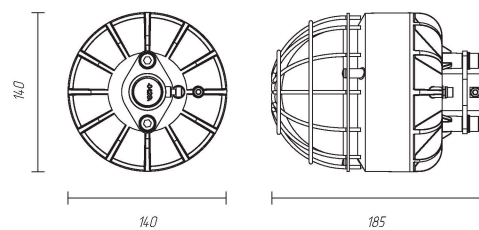

Модификация	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
Ex-FTN 01-30-50	30 Вт	5000 К	3399 лм
Ex-FTN 01-30-40	30 Вт	4000 К	3161 лм
Ex-FTN 01-30-30	30 Вт	3000 К	2940 лм



* указан световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°C