

ГРУППА
КОМПАНИЙ
СВЕТОТРОНИКА



SVT®

www.gcsvt.ru


ПРОИЗВОДСТВО
СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

WWW.GCSV.T.RU | 8 (812) 309-16-03 | INFO@GCSV.T.RU
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, Д. 7, ОФ.103
МОСКВА, НАУЧНЫЙ ПРОЕЗД, Д.8, СТР. 1, ОФИС 332/3



**ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
И СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЗОН КЛАССА 2**


Светильники во взрывобезопасном исполнении, соответствующие стандартам взрывозащиты, имеют маркировку Ex. Приборы с таким обозначением можно эксплуатировать в условиях, где присутствует вероятность возникновения взрыва. Это объекты с высоким температурным режимом, атмосферой с содержанием пыли, газа и горючих веществ.

-  КЛАСС ЗАЩИТЫ IP67
-  ЗАЩИТА ОТ 380V
-  ГРОЗОЗАЩИТА
-  ВЗРЫВОЗАЩИТА (ОПЦ.)

Артикул: SVT-Str-P-S-80-Ex(XX)
Мощность: 140 Вт
Световой поток: 14 000 лм

    2EX NC IIC T5 GC X И EX TC IIIC T5 DC X

ФОРМОВАННЫЙ
ЛИСТОВОЙ АЛЮМИНИЙ
С ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКОЙ



Артикул: SVT-Str-P-S-80-Ex(XX)
Мощность: 70 Вт
Световой поток: 7000 лм

 2EX NC IIC T5 GC X И EX TC IIIC T5 DC X

Артикул: SVT-Str-P-S-40-Ex(XX)
Мощность: 35 Вт
Световой поток: 3500 лм


 2EX NC IIC T5 GC X И EX TC IIIC T5 DC X

Артикул: SVT-Str-P-S-120-Ex(XX)
Мощность: 105 Вт
Световой поток: 10 500 лм

    2EX NC IIC T5 GC X И EX TC IIIC T5 DC X


Артикул: SVT-Str-U-L-22-Ex;
 SVT-Str-U-L-35-Ex;
 SVT-Str-U-L-50-Ex;
 SVT-Str-U-L-70-Ex
Мощность, Вт: 22/35/50/70
Световой поток, лм: 2200/3500/5500/7000

 IP65  2EX NR IIC T5 GC X И EX TC IIIC T5 DC X



ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ
АЛЮМИНИЙ С АНОДНЫМ
ПОКРЫТИЕМ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

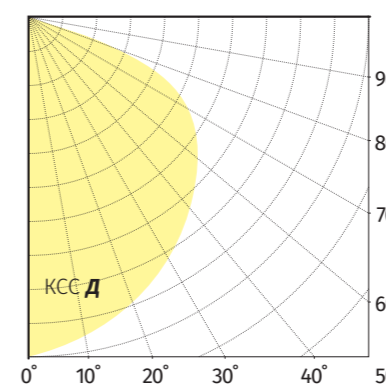


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	SVT-Str-P-S-160-Ex(XX)	SVT-Str-P-S-120-Ex(XX)	SVT-Str-P-S-80-Ex(XX)	SVT-Str-P-S-40-Ex(XX)
Световой поток	14 000 лм	10 500 лм	7 000 лм	3 500 лм
Мощность	140 Вт	105 Вт	70 Вт	35 Вт
Эффективность светильника	100 лм/Вт			
Светодиоды	Osram Duris S5 112LEDs	Osram Duris S5 84LEDs	Osram Duris S5 56LEDs	Osram Duris S5 28LEDs
Кривая силы света	XX - 10/25/45/80/150. (К,Г,Д, Широкая симметричная)			
Источник питания	Аргос с защитой от 380В и грозозащитой		Аргос	Аргос
Габариты Д×Ш×В, мм	650×203×150	508×202×150	406×203×150	203×203×60
Масса, кг	15,3 кг	11,7 кг	8,3 кг	4,8 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	SVT-Str-U-L-22-Ex	SVT-Str-U-L-35-Ex	SVT-Str-U-L-50-Ex	SVT-Str-U-L-70-Ex
Световой поток	2200 лм	3500 лм	5500 лм	7000 лм
Мощность	22 Вт	35 Вт	50 Вт	70 Вт
Эффективность светильника	100 лм/Вт		110 лм/Вт	100 лм/Вт
Светодиоды	Edison 0,5W 42LEDs	Osram Duris S5 28LEDs	Osram Duris S5 40LEDs	Osram Duris S5 2×28LEDs
Кривая силы света	Д, 120			
Источник питания	Аргос			
Габариты Д×Ш×В, мм	380×85×150	428×85×150	528×85×150	652×85×150
Масса	1,4 кг	1,6 кг	2,0 кг	2,0 кг

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА:

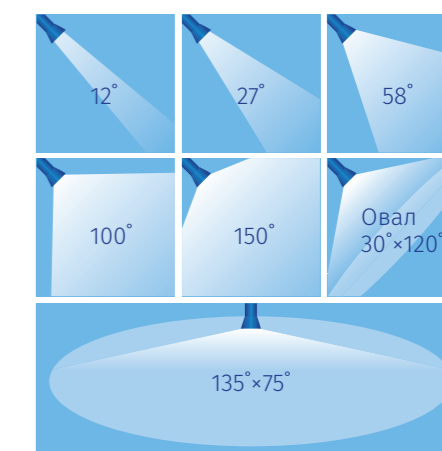

Зона класса 2 — зона, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то существует очень непродолжительное время.